01 | תמונת התקציב

אומדן עלויות שיפוץ

בית דו-משפחתי, שתי קומות ומרתף משותף | כולל עדכון לחמישה ארונות מנגר

מסמך עבודה לבחינת תקציב הרכישה והשיפוץ. האומדן מבוסס על רשימת העבודות שביקשת, קריאת התשריט ומחירוני שוק זמינים. רמת הגמר המשוערת: בינונית-טובה, בבית פנוי בזמן העבודות.

עם המדרגות הקיימות

₪ 225,000

כולל חמשת הארונות ורזרבה

עם החלפת מדרגות מלאה

₪ 285,000

כולל חמשת הארונות ורזרבה

המספרים בכרטיסים הם תקציבי אמצע מעוגלים כלפי מעלה, ולא תקרת מחיר. בכל התרחישים נכללת רזרבה של 15%.

תרחיש	טווח כולל רזרבה	תקציב לתכנון
השארת המדרגות הקיימות	**174-278 אלף ₪**	**225 אלף ₪**
חיפוי מדרגות והחלפת מעקה	191-313 אלף ₪	250 אלף ₪
החלפת מדרגות ומעקה מלאה	**220-359 אלף ₪**	**285 אלף ₪**

הנחת חישוב למניעת כפל: חמשת הארונות הם סך ארונות הבגדים והאחסון בקומה, כולל הנגרות לחדר הארונות. הם מחליפים את ההקצאה הקודמת לחדר הארונות. נגרות חדר הרחצה מתומחרת בנפרד וכבר כלולה בתקציב.

מה כלול

שני חדרי רחצה, ארונות רחצה ודלת הזזה, פרקט למינציה, חיבור חדר השירות לחדר הסמוך, דלתות פנים, צביעת שתי הקומות, גינה קדמית, חמישה ארונות מנגר, הגנות, ניקיון ותכנון נקודתי.

המרתף המשותף אינו חלק מהעבודות המתומחרות. מידות הארונות והגינה עדיין לא נמדדו; בחדר הרחצה התחתון נדרשת מדידת המצב הקיים. פירוט ההנחות והסעיפים שאינם כלולים מופיע בהמשך.


02 | בסיס הכמויות

המידות והשטחים

שטח ברוטו לצורך הבנת היקף הבית; שטח נטו לצורך הזמנת עבודות וחומרים

רכיב	מידה / שטח	רמת ודאות והערה
קומה תחתונה - ברוטו	כ-73.9 מ״ר	חישוב לפי מסגרת התשריט וההפחתות
קומה עליונה - ברוטו	כ-66.2 מ״ר	חישוב לפי מסגרת התשריט וההפחתות
שתי הקומות - ברוטו	כ-140 מ״ר	ללא מרתף ומרפסות
חדר רחצה עליון	2.20 × 2.50 מ׳ | 5.5 מ״ר	מידות קריאות בתשריט
חדר השירות	1.40 × 2.20 מ׳ | 3.08 מ״ר	מידות קריאות בתשריט
החדר הסמוך לאחר החיבור	9.57 + 3.08 = 12.65 מ״ר	לפני תוספת שטח המחיצה שתפורק
שטח לפרקט	כ-48-52 מ״ר נטו	אומדן; ללא רחצה, מדרגות ומרפסות

חישובי הברוטו: תחתונה - מסגרת של 10.90 × 7.20 מ׳ פחות 2.20 × 2.10 מ׳; עליונה - מסגרת של 9.50 × 7.20 מ׳ פחות 2.20 × 1.00 מ׳. אלה חישובי תקצוב מתוך התוכנית, ולא מדידת שטח או אישור שטח רשום.

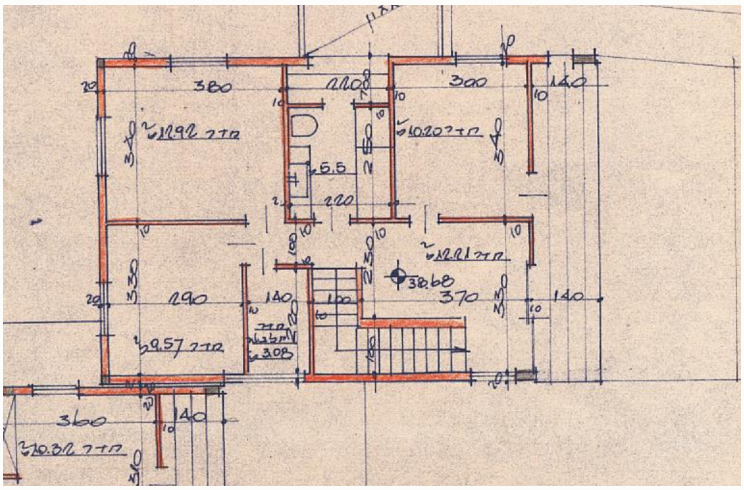

קטע מתוכנית הקומה העליונה: חדר הרחצה במרכז; חדר השירות ליד המדרגות, מימין לחדר המסומן 9.57 מ״ר. הקטע מוצג לזיהוי החללים בלבד. מקור: התשריט שמסר הלקוח.

בחדר הרחצה התחתון הכיתוב אינו ברור מספיק לאימות שטח. ההנחה לצורך המחיר היא חדר קטן של כ-2-3 מ״ר, שכבר מאפשר את שלושת הכלים. הרחבת החדר אינה כלולה. גם שטח הגינון ומידות הארונות אינם מאומתים מתוך התשריט.

03 | כתב תקציב ראשוני

פירוט העלויות המעודכן

הסכומים בטבלה באלפי שקלים, כולל עבודה, חומרים ומע״מ | לפני חלופת מדרגות

סעיף	נמוך	אמצע	גבוה
חדר רחצה תחתון	25	30	36
חדר רחצה עליון	30	37	44
נגרות חדר הרחצה העליון	7	10	13
דלת הזזה לחדר הרחצה	3	4	5
פרקט למינציה בקומה העליונה	10	12	15
פירוק מחיצה וחיבור חדר השירות	4	5	7
שלוש דלתות פנים רגילות	6	7	9
צביעת שתי הקומות	9	12	15
חידוש הגינה הקדמית	10	15	20
הגנות וניקיון סופי	3	4	5
מדידה, תכנון נקודתי ומהנדס	4	6	8
חמישה ארונות מנגר	**40**	**52**	**65**
סך הכול לפני רזרבה	**151**	**194**	**242**
רזרבה - 15%	**22.65**	**29.10**	**36.30**
סך הכול ללא שינוי במדרגות	**173.65**	**223.10**	**278.30**

טווח נמוך וגבוה מחברים את קצות האומדנים בכל הסעיפים. הם אינם תחזית סטטיסטית. עמודת האמצע היא תרחיש עבודה עקבי לחישוב התקציב, ולא הצעת מחיר שהתקבלה מקבלן.

חישוב תרחיש האמצע: 194 אלף ₪ + 29.1 אלף ₪ רזרבה = 223.1 אלף ₪; לתכנון הוקצו 225 אלף ₪. עם מדרגות חדשות: 194 + 50 = 244 אלף ₪; בתוספת 15% מתקבלים 280.6 אלף ₪, שעוגלו לתקציב של 285 אלף ₪.

04 | עבודות רטובות

חדרי הרחצה והכביסה

שיפוץ מלא בשני החדרים | מחיר הכלים והגמר נכלל באומדן

החדר התחתון | 25-36 אלף ₪

פירוק ופינוי ריצוף, חיפויים וכלים קיימים; תשתית מים וניקוז בתוך החדר; איטום והכנת רצפה; ריצוף וחיפוי; התקנת אסלה, כיור וברז ומקלחון; התאמות חשמל ואוורור מקומיות ותיקוני גמר. המחיר מניח פריטים ברמה בינונית וללא הרחבת החדר.

> לפני סגירת תקציב: למדוד את החדר בפועל ולוודא שניתן לשלב בו מקלחון, אסלה וכיור עם גישה נוחה. הסריקה אינה מאמתת חדר רחצה משולב במידות הנדרשות. אין לתמחר הרחבה על בסיס ההנחה של 2-3 מ״ר בלבד.

החדר העליון | 30-44 אלף ₪ לעבודות ולכלים

פירוק האמבטיה והגמר הקיים; אינסטלציה מקומית לפי תכנון חדש; איטום; רצפה וחיפויים; מקלחון, אסלה, כיור וברז; הכנת מים, ניקוז וחשמל לאזור הכביסה. נגרות ודלת הזזה מופיעות בנפרד כדי להשאיר את המפרט ברור.

רכיב נוסף בחדר העליון	עלות	הערה
נגרות מותאמת לחדר הרחצה	7-13 אלף ₪	ארון כיור, אחסון ושילוב אזור הכביסה
דלת הזזה - בתרחיש הבסיס	3-5 אלף ₪	עמידה ללחות, נגררת לצד הקיר
דלת כיס עם התאמות קיר	6-9 אלף ₪	חלופה לדלת הנגררת; אינה כלולה בבסיס

נקודות לתכנון ולהצעת המחיר

- **מכונת כביסה ומייבש**

  בתקציב נכללות הכנות בלבד, ללא רכישת המכשירים. יש לבחון העמדה זה מעל זה, גישה לתחזוקה, פתיחת דלתות והתאמת הארונות למכשירים שייבחרו.

- **דלת הזזה ונגרות**

  דלת חיצונית דורשת קיר פנוי שאליו תיגרר. דלת כיס תלויה במבנה הקיר ובתשתיות שבתוכו. לבקש תכנון משולב עם הכיור, המקלחון והארונות לפני ההזמנה.

- **מפרט מלא בכתב**

  לפרט דגמי כלים וברזים, תקציב אריחים, שטחי חיפוי, מקלחון, נקודות אינסטלציה וחשמל, פינוי, בדיקות איטום ואחריות. מחירון קבלן עשוי להציג עבודה ותשתיות בלבד. [2, 3]

05 | חלוקה וגמר

הקומה העליונה והמדרגות

פירוק מחיצה, רצפה, דלתות וצביעה - לצד שלוש חלופות לגרם המדרגות

עבודה	עלות	מפרט לתקצוב
חיבור חדר השירות	4-7 אלף ₪	מחיצה שאינה נושאת, פינוי, התאמות חשמל ותיקוני גמר מקומיים
פרקט למינציה	10-15 אלף ₪	כ-50 מ״ר נטו, חומר, התקנה, פנלים וספים והכנת רצפה קלה
דלתות פנים	6-9 אלף ₪	3 דלתות רגילות, משקופים, פירוק והתקנה
צביעת פנים	9-15 אלף ₪	שתי הקומות, קירות ותקרות, חלל מדרגות ותיקונים מקומיים

מחיצת חדר השירות טעונה זיהוי ובדיקת מהנדס לפני פירוק. אם מדובר באלמנט נושא או נדרשות התאמות בשלד, יש לתמחר מחדש. דלת חדר השירות נחשבת מבוטלת בתרחיש הבסיס; אם תשמר ותוחלף, יש להוסיף כ-2-3 אלף ₪. [5, 6]

לפרקט: יש למדוד שטח נטו, להוסיף פחת לפי כיוון ההנחה ולתאם גובה עם הדלתות והמדרגות. האומדן אינו כולל יישור רצפה נרחב. בצביעה נכללים תיקונים מקומיים; החלקת כל הקירות בשפכטל מלא תתומחר בנפרד. [4, 9]

אפשרויות למדרגות | עלויות נוספות לפני רזרבה

חלופה	תוספת	הנחת ביצוע
השארת הקיים	0 ₪	המדרגות והמעקה נשארים במצב הקיים
חידוש חיפוי ומעקה	15-30 אלף ₪	שימור מבנה המדרגות, חיפוי חדש ומעקה חדש
החלפה מלאה	**40-70 אלף ₪**	**פירוק, גרם חדש ומעקה, התקנה ותיקוני גמר מקומיים**

החלפה מלאה מניחה גרם במיקום הקיים, ללא שינוי משמעותי בפתח התקרה. חומר המדרגות הקיימות לא אומת. פירוק בטון מורכב, שינוי בשלד או בפתח התקרה עשויים לחרוג מהטווח; יש לקבל מפרט ותמחור לאחר בדיקה. מחיר מדרגות חדשות לבדו אינו כולל בהכרח את כל עלות ההחלפה. [7, 8]

06 | נגרות וחוץ

חמשת הארונות והגינה

הסעיפים שבהם הכמויות והמפרט עדיין נשענים על הנחות עבודה

חמישה ארונות מנגר | 40-65 אלף ₪

כלולים תכנון נגרות בסיסי, ייצור, הובלה והתקנה. לכל ארון הונח רוחב של כ-2-2.5 מ׳, גובה כ-2.4-2.7 מ׳ ועומק כ-60 ס״מ; סך רוחב חזיתות משוער של 10-12.5 מ׳. אלה מידות לתמחור בלבד, ולא מידות מהתשריט.

רכיב במפרט	הנחה באומדן
חומרים וגמר	גוף וחזיתות במפרט בינוני-טוב, בגמר מלמין או פורמייקה
חלוקה פנימית	מדפים, תלייה וכמה מגירות; פרזול איכותי
דלתות ומנגנונים	פתיחה רגילה; מערכת הזזה או פרזול מיוחד לפי הצעה
חלוקה בין החללים	המרפסת סגורה ויבשה; חלוקת חמשת הארונות בין החללים טרם נקבעה
מניעת כפל	חמשת הארונות יחד, לרבות הנגרות לחדר הארונות

אומדן ליחידה: 8-13 אלף ₪; חמישה ארונות: 40-65 אלף ₪; תרחיש אמצע: 52 אלף ₪. צבע בתנור, חזיתות מיוחדות, מערכות הזזה, ריבוי מגירות ותאורה פנימית עשויים להעלות את העלות. בתמחור מנגר יש להשוות גם גובה ועומק, ולא רק מטר רץ. [10, 11]

> נגרות חדר הרחצה, בסך 7-13 אלף ₪, נפרדת מחמשת ארונות הבגדים והאחסון וכבר כלולה בטבלת התקציב. אם נגרות חדר הארונות תהיה נוספת לחמש היחידות, יש להוסיף לה הקצאה נפרדת ולעדכן את הרזרבה.

הגינה הקדמית | הקצאה של 10-20 אלף ₪

בהתאם להבהרה שלך: עיקר העבודה בשטח הקדמי שבין הכניסה לרחוב, שבו קיימת צמחייה צפופה. נכללים דילול ופינוי צמחייה, הכנת קרקע, שתילה מחדש וחידוש השקיה בסיסי.

שטח השתילה נטו לא אומת מהתוכנית, ולכן זהו סכום זמני ולא מכפלת מחיר למ״ר. לפני תמחור סופי נדרשים שטח לאחר הפחתת חניה ושבילים, היקף פינוי, כמות שתילים וגדליהם ומצב ההשקיה. עקירת עצים גדולים, טיפול בשורשים וניקוז נרחב אינם כלולים בהקצאה. [12]

07 | שימוש באומדן

בדיקות והצעות מחיר

מה צריך להפוך מהנחה לסעיף מדוד לפני שסוגרים תקציב וביצוע

- **1. מדידה ותיעוד מצב קיים**

למדוד חדר רחצה תחתון ועליון, פתחים, גבהים, רצפה לפרקט וחמש נישות הארונות. לתעד רטיבות, סדקים, מצב קירות ומצב תשתיות. בגן למדוד שטח נטו לפיתוח.

- **2. בדיקות ממוקדות לפני התחייבות**

לבדוק את המחיצה לפירוק ואת מבנה המדרגות. במרתף המשותף לבדוק במיוחד רטיבות, צנרת וניקוז המשפיעים על הבית; שיקום המרתף עצמו לא תומחר.

- **3. תכנון משולב והקפאת מפרט**

לתאם חדר רחצה, כביסה, דלת הזזה ונגרות; לבחור חלופת מדרגות ולתאם מפלסים עם הפרקט והדלתות. לקבוע מידות, חומרים, פרזול ודגמים לפני הזמנות.

- **4. הצעות מחיר לפי אותה רשימה**

לבקש מספר הצעות לאותו מפרט ולכמויות זהות. בכל סעיף להפריד עבודה, חומרי גמר ורכישות לקוח, ולציין פינוי, הובלה, התקנה ומע״מ. תוספות ושינויים יתועדו לפני ביצוע.

- **5. סדר ביצוע לתיאום עם הקבלן**

הגנות ופירוק; תשתיות ושינויי חלוקה; איטום ועבודות רטובות; תיקוני קירות וצביעה; פרקט, דלתות ונגרות בתיאום ביניהם; גינון לאחר העבודות הכבדות; ניקיון ומסירה.

איך לנהל את הרזרבה

הרזרבה היא 15% מסך העבודות שנבחרו, כולל הארונות וחלופת המדרגות. היא מיועדת לפערי מדידה, התאמות ותיקונים שלא ניתן היה לאמת בשלב זה. היא אינה מבטיחה כיסוי לבעיה מהותית בשלד, באיטום או במערכות הבית.

הבסיס לתכנון מעשי: כ-225 אלף ₪ עם המדרגות הקיימות; כ-250 אלף ₪ עם חיפוי ומעקה חדשים; כ-285 אלף ₪ עם החלפה מלאה. סכומים אלה כוללים רזרבה, אך הטווח המלא עשוי להיות רחב יותר, כפי שמופיע בעמוד 1.

עבודות ורכישות שאינן כלולות

שיקום המרתף; החלפת מטבח; החלפה כללית של חשמל או אינסטלציה בבית; חלונות, מיזוג ואיטום גג או מעטפת; טיפול נרחב ברטיבות; שינויי שלד ופתח תקרה; תכנון כולל והליכי היתר ככל שיידרשו; מוצרי חשמל וריהוט נוסף; דיור חלופי, הובלה ואחסון תכולה. גם שפכטל מלא בכל הבית ועבודות חוץ כבדות טעונים תמחור נפרד.

08 | מקורות ומתודולוגיה

בסיס האומדן והמקורות

קישורים פעילים למחירוני ההשוואה | מועד הכנת המסמך: 19 באוקטובר 2026

מקור הכמויות: התשריט שמסר הלקוח, קובץ PDF סרוק בשם ״1_5587_258202614524_גרמוקה הדרור 6.pdf״. נבחנה היחידה המופיעה בחלק העליון של תוכניות הקומות. מקור היקף העבודות: הבקשה וההבהרות בשיחה, כולל הגינה הקדמית וחמשת הארונות.

המחירים במסמך הם אומדנים מותאמים לפרויקט, ולא העתקה של מחירון או הצעות מחיר מבעלי מקצוע. מקור עשוי לכלול מע״מ, כלים או התקנה באופן שונה; לכן אין לחבר מחירי יחידה מהמקורות בלי להתאים את ההיקף. ההפניות המספריות בעמודי הפירוט מובילות לרשימה זו.

[1] מקצוענים - מחירון שיפוצים
בסיס לעבודות פירוק וגמר

[2] מידרג - שיפוץ חדר אמבטיה
הבחנה בין עבודה ותשתיות לבין מוצרי גמר

[3] מידרג - דלתות הזזה
הבדל בין דלת נגררת לדלת כיס

[4] מידרג - פרקט למינציה כולל התקנה
טווח חומר והתקנה ופרטים נלווים

[5] מידרג - שבירת קיר
פירוק מחיצה, פינוי ותיקוני גמר

[6] מידרג - דלתות פולימר
דלת, התקנה ותוספות פירוק והובלה

[7] מידרג - מדרגות ברזל ומעקות
תמחור מדרגות ומעקה בנפרד

[8] מידרג - חיפוי מדרגות בפרקט
הפרדה בין חומר להתקנת החיפוי

[9] מקצוענים - צביעת דירת חמישה חדרים
צביעה, הכנות והכללת תקרה

[10] סליידור - עלות ארון מנגר
מחיר פתיחה לפי מטר רץ ומשפיעי מחיר

[11] מידרג - ארונות בהזמנה אישית
חומרי גוף וחזית, גמר ופרזול

[12] מידרג - הקמת גינה
תשתית, השקיה, צמחייה והיקף העבודה

רמת הוודאות: המידות הקריאות הן בסיס לכמויות ראשוניות; שטח הפרקט הוא אומדן נטו; הגינה, חמשת הארונות וחדר הרחצה התחתון מחייבים מדידה. המסמך מיועד לתכנון תקציב ואינו חוות דעת הנדסית, מדידה מוסמכת או הצעת מחיר מחייבת.